

GfA-Dieselpartikelfiltersystem aufgebaut auf Baumann Seitenstapler Typ GX 70/12/40



Anbauanleitung für Baumann Seitenstapler GX 70/12/40




Ansicht des Filters mit Halterung ohne Hitzeschutz


1. Originalschalldämpfer abbauen.
2. Die mitgelieferte Filterhalteplatte (mit den angeschweißten Schellen) an die zwei vorhandenen Löcher anschrauben/fixieren und die beiden oberen Löcher bohren.
3. Filterhalteplatte befestigen.
4. Filter von oben anbringen und mit Original-Flexschlauch verbinden.
5. Abgasgedrückrohr einschrauben.
6. Hitzeschutz an die vorgesehenen Gewindestücke anpassen (teilweise auf \varnothing 10mm aufbohren).



Plazierung des Dosierbehälters im Batteriekasten

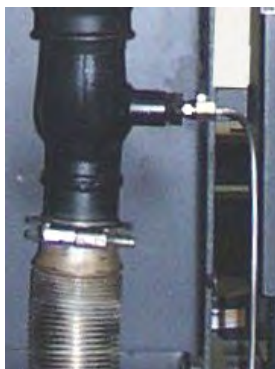

Revisionsstutzen für Abgasmessung vor dem Filter

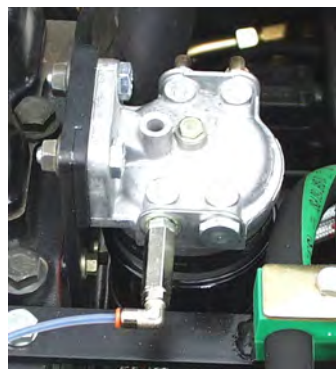

Rückschlagventil wird in den Kraftstofffilter eingeschraubt



Plazierung der Abgasgedrückanzeige im Führerhaus (rechts neben Fahrersitz)