


GfA-Dieselpartikelfiltersystem eingebaut in Hubtex Seitenstapler Typ DQ 45

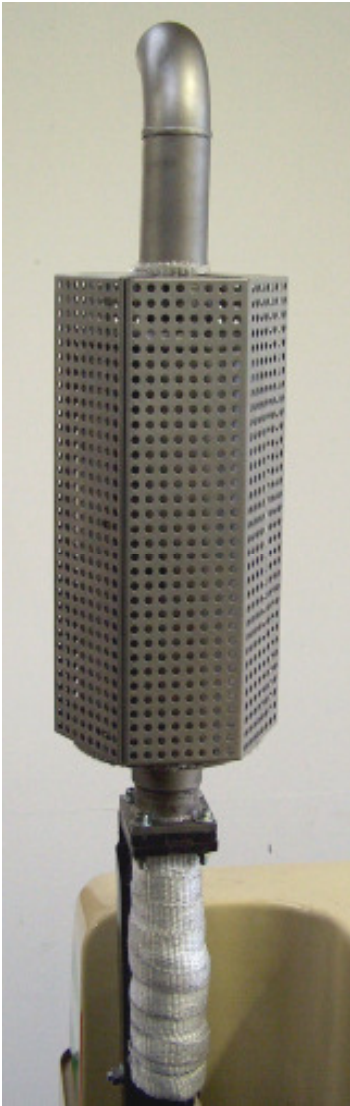

Der Dieselpartikelfilter (DPF) mit Endrohr wird anstelle des Original-Schalldämpfers unter Verwendung des beige stellten Flanschs mit 4 Schrauben befestigt. Nach Montage des Filters wird der Hitzeschutz aus Edelstahl-Lochblech montiert und fixiert.

Das Eingangsrohr zum Filter hin, wird gut isoliert, damit das Abgas keine Wärme verliert.

Der Abgriff für die Messung des Abgasgedrucks wird am Abgasrohr hinter dem Turbolader durch ein 1/8“-Gewinde für den selbstdichtenden Einschraubnippel hergestellt. Daran erfolgt Montage des Abgasgedrucksröhrchens für die Verbindung zum Steuergerät.

Die Drucküberwachung sitzt gut sichtbar im Führerhaus und wird mit einem Klettband befestigt.

Das Steuergerät wird ebenfalls mittels Klettband im Motorraum angebracht.

