



GfA-Dieselpartikel- filtersystem eingebaut in Linde Gabelstapler Typ 394

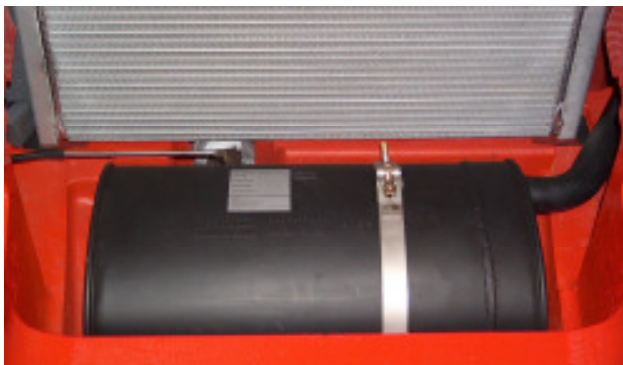

Der Dieselpartikelfilter wird in den Originalschalldämpfer integriert. Somit können alle Originalteile verwendet werden.

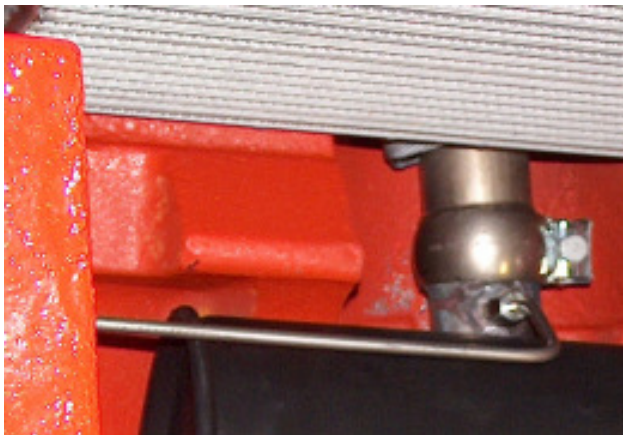

Der Abgriff für die Messung des Abgasgedrucks befindet sich direkt am Krümmer. Dazu muss ein 1/8“-Gewinde geschnitten werden.

Das Steuergerät wird mittels Klettband im Motorraum angebracht.

Die Drucküberwachung sitzt gut sichtbar im Führerhaus und wird auch mit einem Klettband befestigt.

