


GfA- Dieselpartikelfiltersystem eingebaut in Manitou Gabelstapler Typ MC 70



Der Dieselpartikelfilter ist im Original-Schalldämpfer integriert. Dadurch kann man den Filter mit den vorhandenen Schrauben montieren. Ein von GfA im Lieferumfang enthaltenes Endrohr (mit Funkenschutz) wird anstelle des Originalrohrs aufgeschraubt.

Das Abgasgegendruckröhrchen wird am Schalldämpfer Eingangsseitig eingeschraubt.

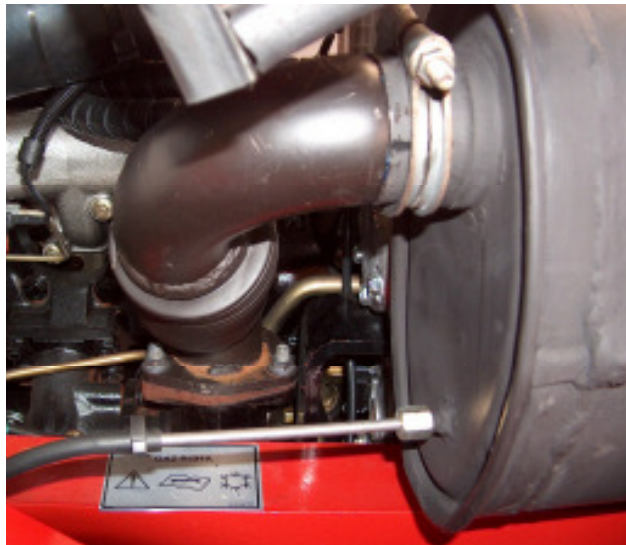

Die Drucküberwachungseinheit sitzt gut sichtbar im Führerhaus.

Die Dosiereinrichtung sowie das Steuergerät wird gut zugänglich im Motorraum montiert.

Das Rückschlagventil sitzt in der Kraftstoffleitung und wird durch einen 4mm Teflonschlauch mit der Dosiereinrichtung verbunden.

