


GfA- Dieselpartikelfiltersystem eingebaut in Mitsubishi Gabelstapler Typ FD 25 N




Der Dieselpartikelfilter ist im Original-Schalldämpfer integriert. Dadurch kann man den Filter mit den vorhandenen Schrauben montieren.

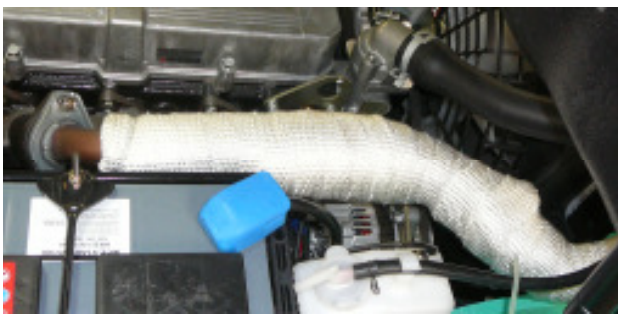

Das Abgasführungsrohr vom Krümmer zum Filter wird isoliert. Dadurch bleibt die Wärme, die zum Freibrennen des Filters benötigt wird, erhalten.

Zum Montieren des Abgasgedrückröhrchens muss ein 1/8 Zoll-Gewinde in den Krümmer geschnitten werden.

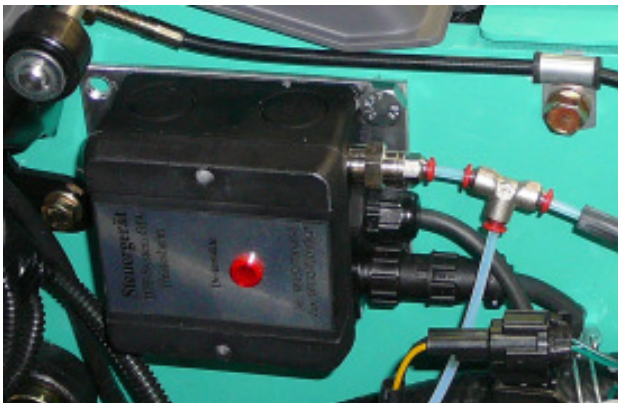

Die Drucküberwachungseinheit mit Manometer sitzt gut sichtbar in Führerhaus.

Die Dosiereinrichtung wird mittels einer Halterung im Motorraum montiert.

Das Rückschlagventil sitzt in der Kraftstoffleitung vor dem Kraftstofffilter und wird durch einen 4mm Teflonschlauch mit der Dosiereinrichtung verbunden.

