



GfA-Dieselpartikelfilter eingebaut in Toyota Gabelstapler Typ 7FDF 45

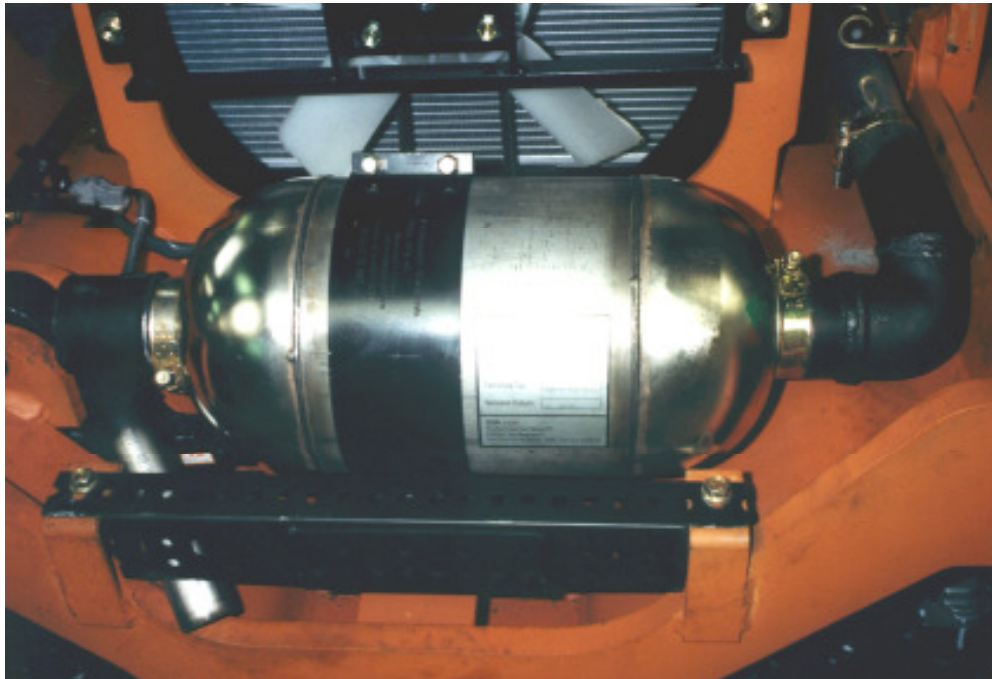

Der Dieselpartikelfilter wird anstelle des Original-Schalldämpfers eingebaut.

Der Filter erhält einen festen Stand durch die Schelle, die am Fahrzeug (mit einem Winkelblech) in den Originalbefestigungen verschraubt wird.

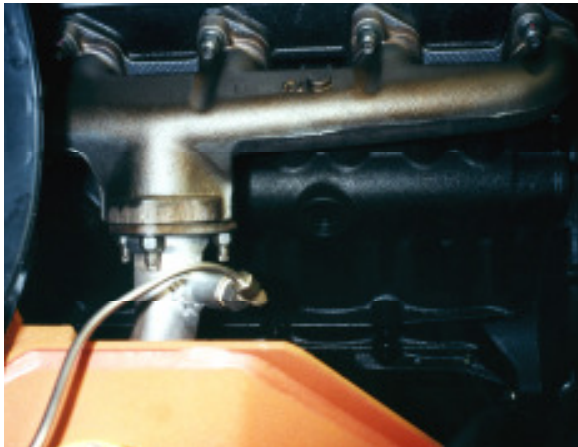

Die Muffe des Abgasgedrückt-
röhrchens wird auf ein vorgebohrtes
Ø 18mm Loch an das Krümmerrohr
geschweißt.



Das Steuergerät wird im
Motorraum montiert.

Die Drucküberwachung wird gut
sichtbar im Führerhaus
angebracht.

